




Eberspächer

Hochdruck Hydraulik • High-pressure hydraulics

Leichtbau Hohlkolbenzylinder CFK

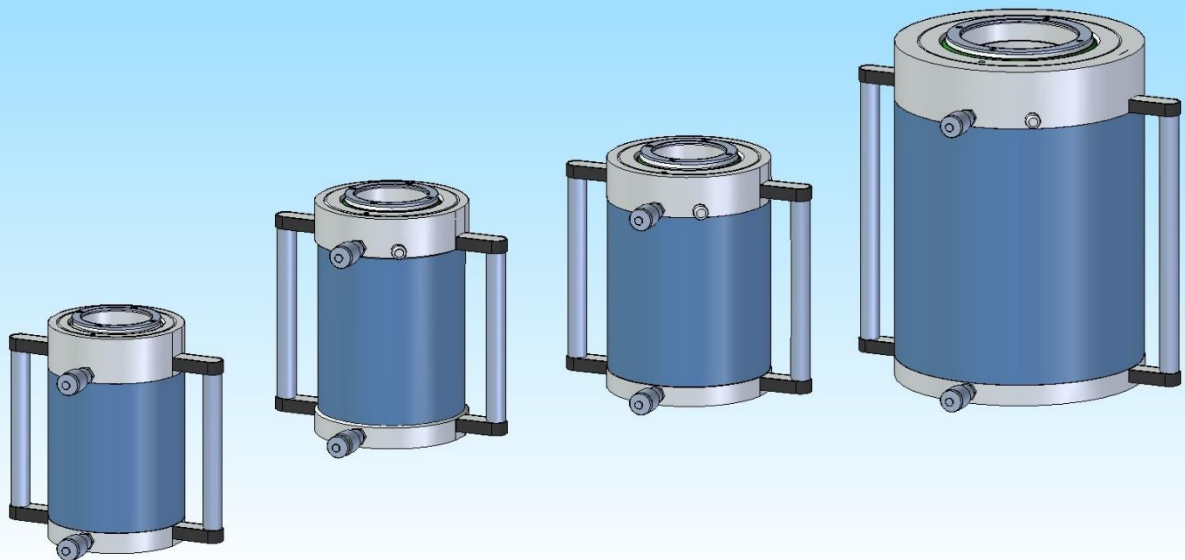

Kraft	100 to ... 480 to
Hub	100 mm ... 300mm
Bohrung	Ø 80mm ... Ø150mm
Druck	700 bar

Wir sind Ihr kompetenter Partner, wenn es um schwere Last geht.

Leichtbau Hohlkolbenzylinder CFK

Das zuverlässige Werkzeug für Ihre Spannaufgabe!

Anwendung

- Zum Ziehen von Lasten mit Stäben oder Litzen
- Ideal zum Vorspannen und Verankern
- Ergonomisch durch geringes Gewicht
- Schneller Rückzug für geringe Taktzeiten
- Einfachste Handhabung mit Schnellverschlusskupplungen

Ausführung und Eigenschaften

- Geringstes Gewicht durch Aluminium und CFK
- Sehr robuste Ausführung – seit Jahren bewährt
- Druckbereich bis 700 bar
- Druckstück als Wechselteil
- Bohrbild für Anbauteile möglich
- Hohe Volumenströme für geringe Taktzeiten möglich
- Kalibrierbar für exakte Spannkraft



Auszug aus dem Lieferprogramm (weitere Ausführungen auf Anfrage)

Type	Kraft		Hub	Bohrungs- Ø	Druck	Gewicht
ZD 8487.150	90 to	915 kN	150 mm	Ø 90 mm	700 bar	30 kg
ZD 8508.180	120 to	1216 kN	180 mm	Ø 90 mm	700 bar	32 kg
ZD 8506.180	150 to	1512 kN	180 mm	Ø 90 mm	700 bar	37 kg
ZD 8504.180	160 to	1600 kN	180 mm	Ø 90 mm	700 bar	38 kg
ZD 8488.300	310 to	3081 kN	300 mm	Ø 150 mm	700 bar	115 kg

